

Полосовой фильтр на ПАВ ФПЗП7-509-306

Назначение:

- Во входных цепях приемо-передающей аппаратуры широкого применения

Режим измерения:

- $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $R_T=R_H=50\text{ Ом}$

Тип корпуса: DIP 4К


Назначение выводов:

- 1 – вход;
- 3 – выход;
- 2,4 – общий.

Основные электрические параметры

Наименование параметра	Ед. изм.	Типичное значение
Номинальная частота	МГц	336
Вносимое затухание в полосе пропускания	дБ	7,5
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ	МГц	5,0
Ширина полосы пропускания по уровню 50 дБ	МГц	14,0
Гарантированное затухание	дБ	60
Температурный коэффициент частоты	ppm	-70

Амплитудно-частотная характеристика фильтра

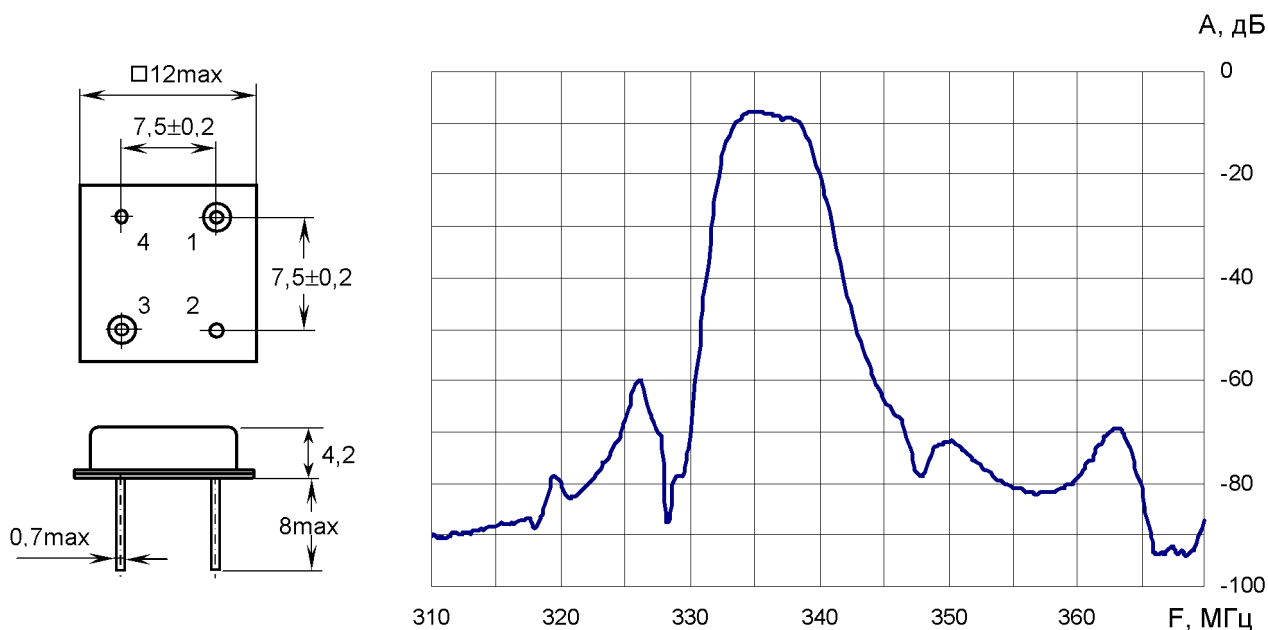

Изготовитель: ООО "БУТИС-М"

121357, Москва, ул. Верейская, 29

Тел/факс (095) 411-96-08, 411-96-09

E-Mail: Butis.M@ru.net

<http://www.butis-m.ru>